

Paliotan[®] Yellow L 1145

Paliotan[®] Gelb L 1145



pigment combination based on bismuth vanadate
Pigmentkombination auf Basis Bismutvanadat

chemical nature hybrid pigment
chemische Struktur Hybridpigment

physical form fine granules
Lieferform Feingranulat

physical data
physikalische Daten

pH value 6–8
pH-Wert
conductivity < 200 µS/cm
Leitfähigkeit
specific surface 13 m²/g
spezifische Oberfläche
density (20 °C [68 °F]) 3.90 g/cm³
Dichte (20 °C)


resistance to chemicals
Chemikalienbeständigkeit

acid (HCl, 2 %) 5
Säure (HCl, 2 %)
alkali (NaOH, 2 %) 5
Alkali (NaOH, 2 %)

heat resistance 200 °C (392 °F)
Temperaturbeständigkeit

fastness to overcoating 5
Überlackierechtheit

fastness to weathering Wetterechtheit	1	2	3	4
alkyd/melamine Alkyd/Melamin	4–5	4–5	4	3–4
acrylic/melamine Acryl/Melamin	4–5	4–5	4	3–4
two-coat metallic Zweischichtmetallic				

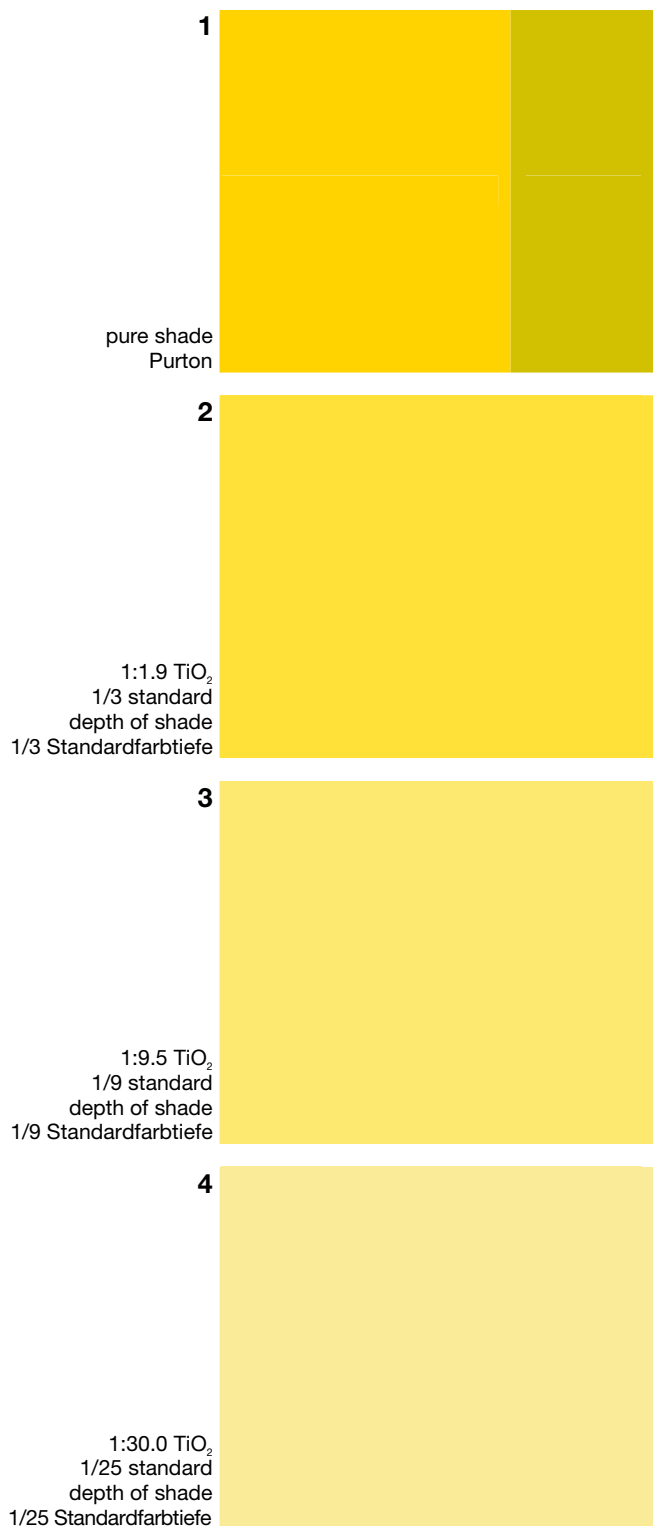

resistance to solvents (powder) Lösemittlechtheiten (Pulver)		fields of application Einsatzgebiete	
ethanol Ethanol	5	baking systems Einbrennsysteme	●
butyl acetate Butylacetat	5	aqueous systems wässrige Systeme	●
methylethyl ketone Methylethylketon	4	acrylic/isocyanate systems Acryl/Isocyanatsysteme	●
xylene Xylol	4	acid-curable systems säurehärtbare Systeme	◐
white spirit Testbenzin	5	amine-curable systems aminhärtbare Systeme	◐
Solvenon® PM ¹	4–5	air-drying systems lufttrocknende Systeme	●

●	recommended empfohlen
◐	limited suitability bedingt geeignet
○	not recommended nicht empfohlen

¹ methoxy-1,2-propanol
1-Methoxy-2-Propanol

The demonstrated shades only approximately match the original hues.

Safety

When handling these products, advice and information given in the safety data sheet must be complied with. Further, protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals must be observed.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Note

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

® registered trademark of BASF Group, unless otherwise indicated
™ trademark of BASF Group

Die veranschaulichten Farbtöne entsprechen den Originalfarbtönen nur annähernd.

Sicherheit

Bei der Handhabung dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die beim Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

® eingetragene Marke der BASF Gruppe, sofern nicht anders vermerkt
™ Marke der BASF Gruppe

BASF SE
Coating & Plastic Chemicals Europe
67056 Ludwigshafen, Germany
www.basf.com/pigments
www.basf.com/resins
www.basf.com/lightstabilizers